Fiche Technique

300 g/m² - 2 côtés enduits en 100 % 2 faces

STOP GLISS®

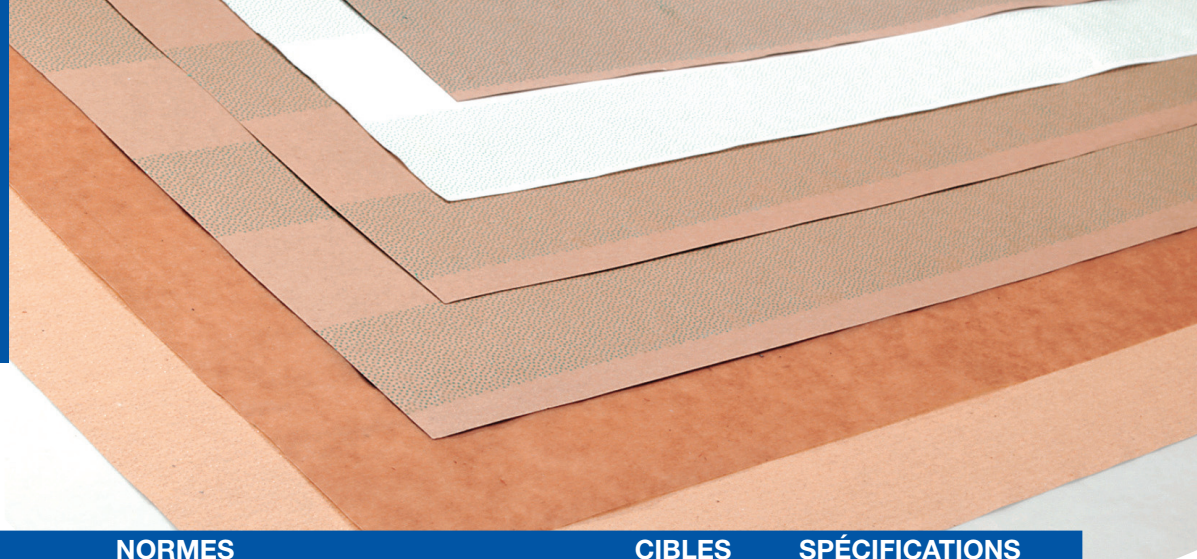

ESSAIS	UNITÉS	NORMES		CIBLES	SPÉCIFICATIONS
Grammage Produit fini	g/m²	NF EN ISO 536, 1996		332	322 - 341
Épaisseur	µm	NF EN ISO 534, 2005		617	576 - 658
RÉSISTANCE À LA RUPTURE PAR TRACTION					
Résistance	kN/m	NF EN ISO 1924.2, 1995	SM	10,4	
			ST	4,8	
Longueur de rupture	mètre		SM	3197	
			ST	1488	
Allongement	%		SM	1,3	
			ST	2,1	
Résistance à l'éclatement	kPa	NF EN ISO 2758, 2004		318	
Coefficient de frottement	en degré	NF Q 03-083,1993	SM	43,8	
Perméabilité à l'air	cm³/m².Pas	NF ISO 5636.3, 1992		22	
Toxicité				Nulle	
Irritation				Nulle	
Réutilisation		NF EN 13429		Oui	
Recyclabilité				Oui	♻

ENDUPACK

- Quantité par palette = 1 500 feuilles
- % de variation sur la longueur : 2 %
- Conditions de stockage : insensible à la chaleur, au froid.