


Fiche Technique

90 g/m² - 2 côtés enduits en 100 % 2 faces

STOP GLISS®

ESSAIS	UNITÉS	NORMES	CIBLES	SPÉCIFICATIONS
■ Grammage Produit fini	g/m ²	NF EN ISO 536, 1996	123	
■ Épaisseur	µm	NF EN ISO 534, 2005	229	216 - 241
RÉSISTANCE À LA RUPTURE PAR TRACTION				
■ Résistance	kN/m	NF EN ISO 1924.2, 1995	SM	5,88
			ST	1,94
■ Longueur de rupture	mètre		SM	4955
			ST	1635
■ Allongement	%		SM	1,6
			ST	2,2
■ Résistance à l'éclatement	kPa	NF EN ISO 2758, 2004	190	
■ Coefficient de frottement	en degré	NF Q 03-083,1993	SM	52,6
■ Perméabilité à l'air	cm ³ /m ² .Pas	NF ISO 5636.3, 1992		6,6
■ Toxicité				Nulle
■ Irritation				Nulle
■ Réutilisation		NF EN 13429		Oui
■ Recyclabilité				Oui

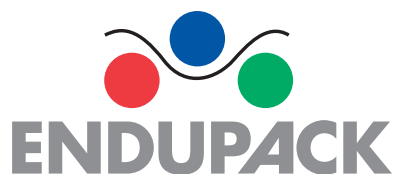

ENDUPACK

- Quantité par palette = 5 000 feuilles
- % de variation sur la longueur : 2 %
- Conditions de stockage : insensible à la chaleur, au froid.