Fiche technique

Stick'NGrip, 105g/m², 100% antiglisse recto et autocollant au verso

STICK'N GRIP

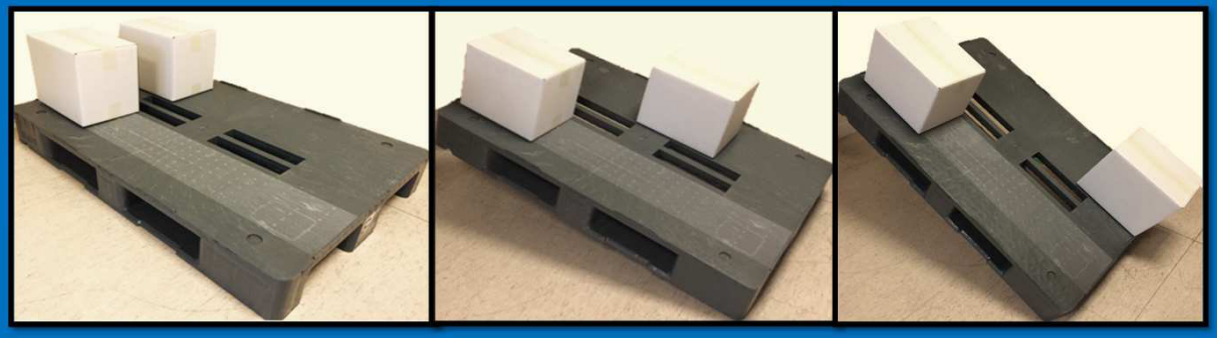

TESTUNITENORMEVALEUR				SPECIFICATIONS
Grammage	g/m²	NF EN ISO 536, 1996	135	130-140
PROPRIETES MECANIQUES				
Force de traction à la rupture	daN/mm²	ASTM D.882	18	
Elongation à la rupture	%	ASTM D. 882	140	
Opacité	%	ASTM D.1003	12	
PROPRIETES GENERALES				
Coefficient de frottement		NF Q 03-083, 1993	0,86	
Angle d'inclinaison	°	NF Q 03-083, 1993	40	
Réutilisation			Oui	
Recyclabilité			Non	♻

ENDUPACK

- Quantité par palette = variable
- % de variation sur la longueur : 2%
- Conditions de stockage: insensible à la chaleur, au froid.